




Startseite > GARAGE > Druckluft-Schlauch > SD2_

SD2_

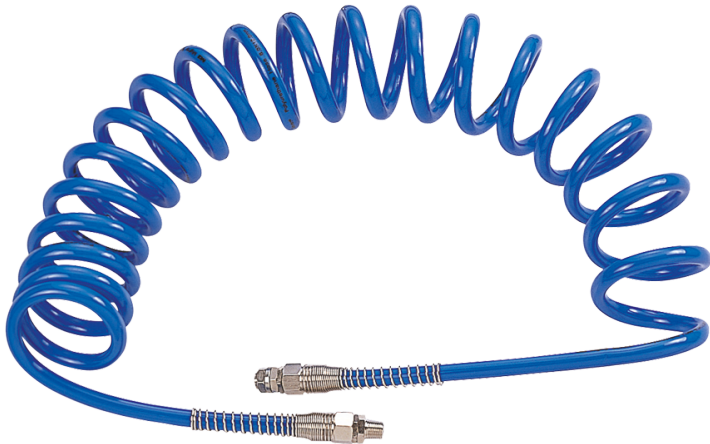

Spiral-Verlängerung

- + Rohr aus Polyurethan
- + Temperaturbeständigkeit -20°C - +70°C
- + Eine Ventildfeder schützt beide Schlauchenden, 360° schwenkbare Anschlüsse
- + Kehrt automatisch zur ursprünglichen Position zurück sodass das Kabel den Bediener während des Betriebs nicht behindert.

SD23110

ø Innen Schlauch (mm) : 8
ø Außen Schlauch (mm) : 12
Luftdruck (bar) : 7
Maximaler Luftdruck (bar) : 20
Lufteinlass (Zoll) : 1/4"
Schlauch-Länge (m) : 10
Gewicht (g) : 500

SD23210

ø Innen Schlauch (mm) : 5
ø Außen Schlauch (mm) : 8
Luftdruck (bar) : 7
Maximaler Luftdruck (bar) : 20
Lufteinlass (Zoll) : 1/4"
Schlauch-Länge (m) : 10



Gewicht (g) : 935

SD23115

∅ Innen Schlauch (mm) : 8

∅ Außen Schlauch (mm) : 12

Luftdruck (bar) : 7

Maximaler Luftdruck (bar) : 20

Lufteinlass (Zoll) : 1/4"

Schlauch-Länge (m) : 15

Gewicht (g) : 1350

SD23315

∅ Innen Schlauch (mm) : 10

∅ Außen Schlauch (mm) : 15

Luftdruck (bar) : 7

Maximaler Luftdruck (bar) : 20

Lufteinlass (Zoll) : 3/8"

Schlauch-Länge (m) : 15

Gewicht (g) : 650

SD24415

∅ Innen Schlauch (mm) : 13

∅ Außen Schlauch (mm) : 18

Luftdruck (bar) : 7

Maximaler Luftdruck (bar) : 20

Lufteinlass (Zoll) : 1/2"

Schlauch-Länge (m) : 15

Gewicht (g) : 650