





Startseite > GARAGE > Filterregler - Öler > SV2_30

SV2_30



Filterregler Öler

- + Druckbereich von 0.05 bis 0.85 bar
- + Kann unter Druck befüllt werden.
- + Entfernt alle Staubpartikel bis 5 Mikron.

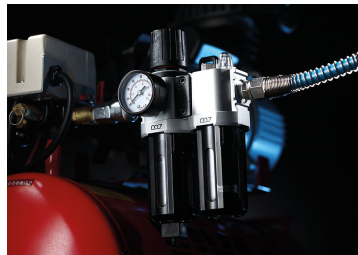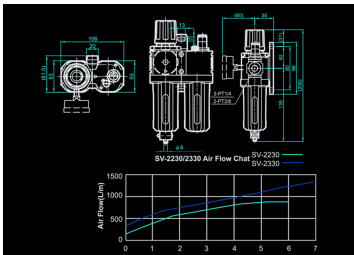

SV2230

Max. Eingangsdruck (bar) : 15

Max. Eingangsdruck (psi) : 215

Ausgang einstellbarer Luftdruck (bar) : 4.8 - 9.6

Ausgang einstellbarer Luftdruck (psi) : 70 - 140

Luftstrom (l/min) : 1100

Gewinde (Einlass/Auslass) (Zoll) : 1/4"

Betriebstemperatur (°C) : 5 ~ 60

Filtration (µm) : 5

Kapazität Kondensatbehälter (ml) : 15

Kapazität Öltank (ml) : 50

Gewicht (g) : 700

SV2330

Max. Eingangsdruck (bar) : 15

Max. Eingangsdruck (psi) : 215



Ausgang einstellbarer Luftdruck (bar) : 4.8 - 9.6

Ausgang einstellbarer Luftdruck (psi) : 70 - 140

Luftstrom (l/min) : 1100

Gewinde (Einlass/Auslass) (Zoll) : 3/8"

Betriebstemperatur (°C) : 5 ~ 60

Filtration (µm) : 5

Kapazität Kondensatbehälter (ml) : 15

Kapazität Öltank (ml) : 60

Gewicht (g) : 700