SV2431

Filtro regulador - lubricador

+ Escala de presión de 0.1 a 1.5 bar
+ Puede rellenarse incluso bajo presión.
+ Elimina todas las partículas hasta 40 micrómetros.

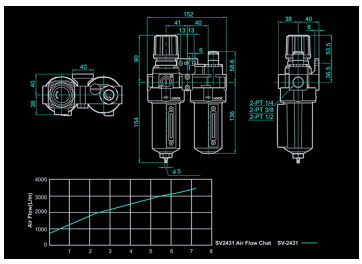

SV2431
Presión máxima de entrada (bar) : 20
Presión máxima de entrada (psi) : 285
Presión de aire ajustable de salida (bar) : 4.8 - 9.6
Presión de aire ajustable de salida (psi) : 70 - 140
Caudal de aire (l/min) : 3400
Roscas (entrada / salida) (pulgadas) : 1/2"
Temperatura de funcionamiento (°C) : 5 ~ 60
Filtración (µm) : 40
Capacidad del tanque de condensado (ml) : 15
Capacidad del tanque de aceite (ml) : 80

Peso (g) : 1500