





Accueil > GARAGE > Enrouleurs et rallonges > SD2\_

SD2\_

## Rallonge spirale

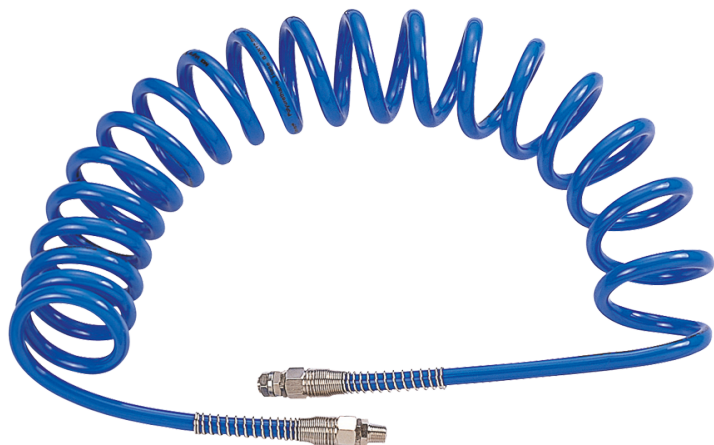

- + Tuyau en polyuréthane
- + Résiste aux écarts de température de -20°C à +70°C.
- + Ressort aux extrémités pour éviter de fendre le tuyau à l'usure. 2 connecteurs mâles 360°.
- + Tuyau spiralé, reprend automatiquement sa forme.

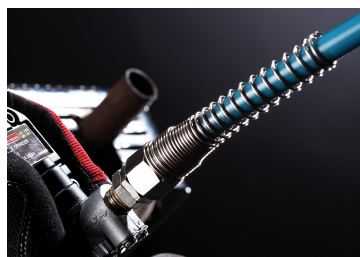

### SD23110

ø intérieur (mm) : 8

ø extérieur (mm) : 12

Pression d'air (bar) : 7

Pression max (bar) : 20

Entrée d'air (pouces) : 1/4"

Longueur tuyau (m) : 10

Poids (g) : 500

### SD23210

ø intérieur (mm) : 5

ø extérieur (mm) : 8

Pression d'air (bar) : 7

Pression max (bar) : 20

Entrée d'air (pouces) : 1/4"

Longueur tuyau (m) : 10



Poids (g) : 935

**SD23115**

∅ intérieur (mm) : 8

∅ extérieur (mm) : 12

Pression d'air (bar) : 7

Pression max (bar) : 20

Entrée d'air (pouces) : 1/4"

Longueur tuyau (m) : 15

Poids (g) : 1350

**SD23315**

∅ intérieur (mm) : 10

∅ extérieur (mm) : 15

Pression d'air (bar) : 7

Pression max (bar) : 20

Entrée d'air (pouces) : 3/8"

Longueur tuyau (m) : 15

Poids (g) : 650

**SD24415**

∅ intérieur (mm) : 13

∅ extérieur (mm) : 18

Pression d'air (bar) : 7

Pression max (bar) : 20

Entrée d'air (pouces) : 1/2"

Longueur tuyau (m) : 15

Poids (g) : 650