





Casa > GARAGE > Regulador de filtro - lubrificante > SV2_30

SV2_30



Regulador de filtro - lubrificante

- +
- +
- + Remove todas as partículas até 5 micrômetros.

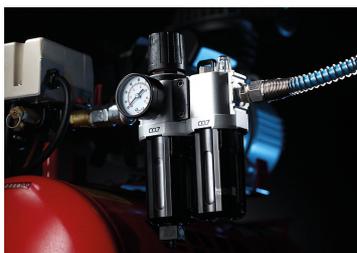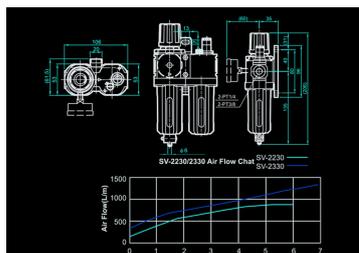

SV2230

Pressão máxima de entrada (bar) : 15

Pressão máxima de entrada (psi) : 215

Pressão de ar ajustável de saída (bar) : 4.8 - 9.6

Pressão de ar ajustável de saída (psi) : 70 - 140

Fluxo de ar (l/min) : 1100

Roscas (entrada/saída) (polegadas) : 1/4"

Temperature range (°C) : 5 ~ 60

Filtração (µm) : 5

Capacidade do tanque de condensado (ml) : 15

Capacidade do tanque de óleo (ml) : 50

Peso (g) : 700

SV2330

Pressão máxima de entrada (bar) : 15

Pressão máxima de entrada (psi) : 215



Pressão de ar ajustável de saída (bar) : 4.8 - 9.6

Pressão de ar ajustável de saída (psi) : 70 - 140

Fluxo de ar (l/min) : 1100

Roscas (entrada/saída) (polegadas) : 3/8"

Temperature range (°C) : 5 ~ 60

Filtração (µm) : 5

Capacidade do tanque de condensado (ml) : 15

Capacidade do tanque de óleo (ml) : 60

Peso (g) : 700