




Home > AIR (Utensili pneumatici) > Smerigliatrici > QA611A

## QA611A

### Smerigliatrice angolare



- + Impugnatura a isolamento termico e anti-corrosione
- + Scappamento posteriore che dirige l'aria all'apertura dell'operatore e del pezzo
- + Leva di sicurezza: previene gli avviamenti accidentali
- + Regolazione del motore che consente di mantenere una velocità costante (bassa pressione)
- + Angolo a 90° della testa, consente di raggiungere le zone di accesso più difficile.
- + Utilizzo corrente per la lucidatura e la rettifica ad alta velocità in situazioni a spazio ridotto.

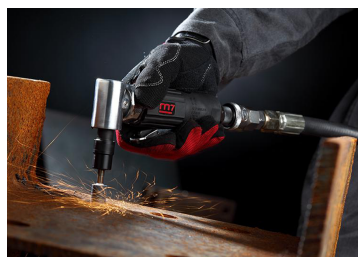

#### QA611A

Lunghezza (mm) : 160

L (inch) : 6-1/8"

Ø Pinze (mm) : 3 & 6

Velocità di rotazione (Giri/minuto) : 19000

Consumo aria (L/min) : 283

Consumo aria (CFM) : 10

Motore HP : 0.3

Pressione aria (bar) : 6,3

Pressione aria (PSI) : 90

Ingresso aria (inch) : 1/4"

Rumorosità (dBA) : 74.4

Livello di vibrazione (m/s<sup>2</sup>) : 1,7

Peso (g) : 510