




SV2431

Regulador de filtro - lubrificante



- +
- +
- + Remove todas as partículas até 40 micrômetros.

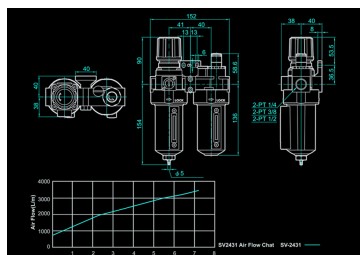

SV2431

Pressão máxima de entrada (bar) : 20

Pressão máxima de entrada (psi) : 285

Pressão de ar ajustável de saída (bar) : 4.8 - 9.6

Pressão de ar ajustável de saída (psi) : 70 - 140

Fluxo de ar (l/min) : 3400

Roscas (entrada/saída) (polegadas) : 1/2"

Temperature range (°C) : 5 ~ 60

Filtração (µm) : 40

Capacidade do tanque de condensado (ml) : 15

Capacidade do tanque de óleo (ml) : 80



Peso (g) : 1500